



**Tashkent Institute of
Architecture and Civil Engineering**

UZBEKISTAN



Imomova
Dilfuza



Elmurodov
Ramozon




Elmurodov
Samidullo


PRESENTATION

location



Functional zoning

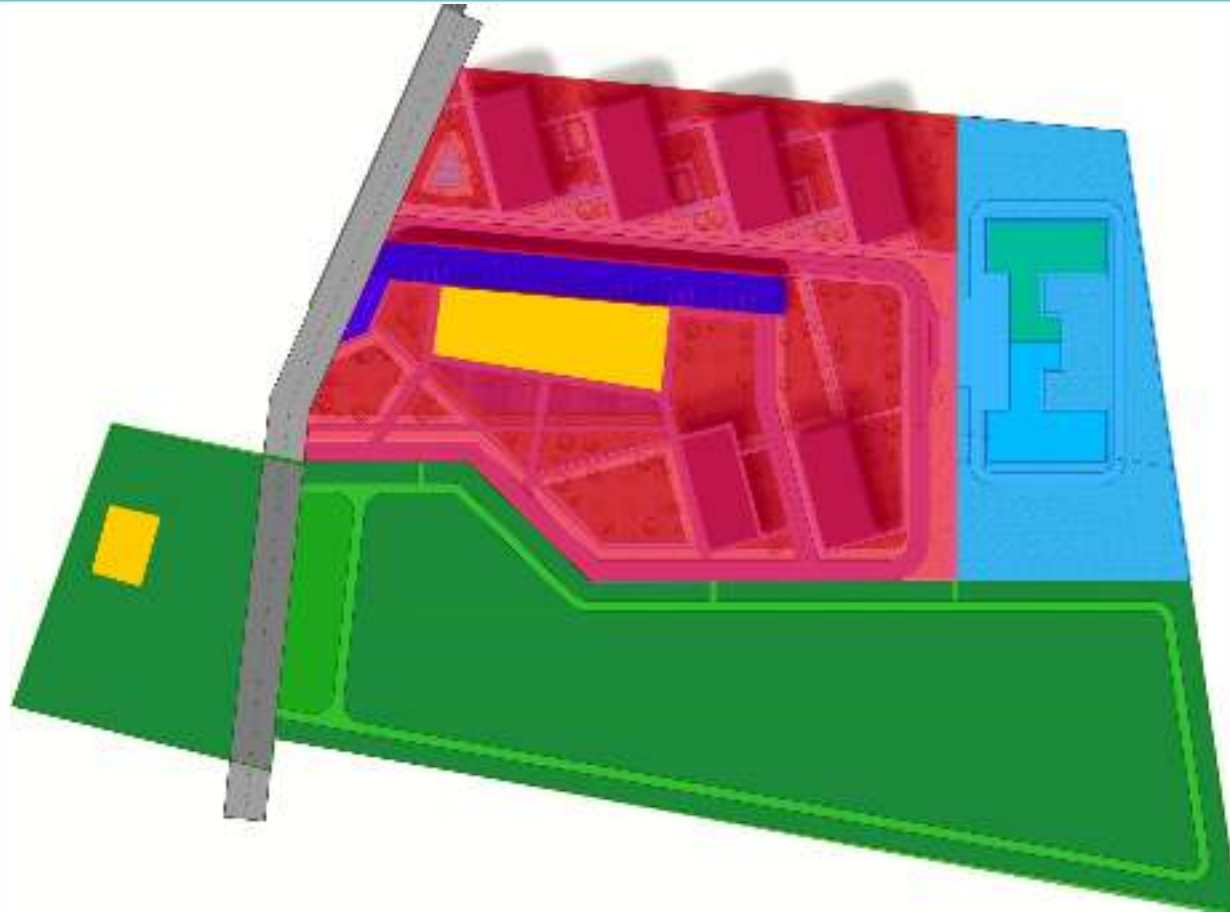

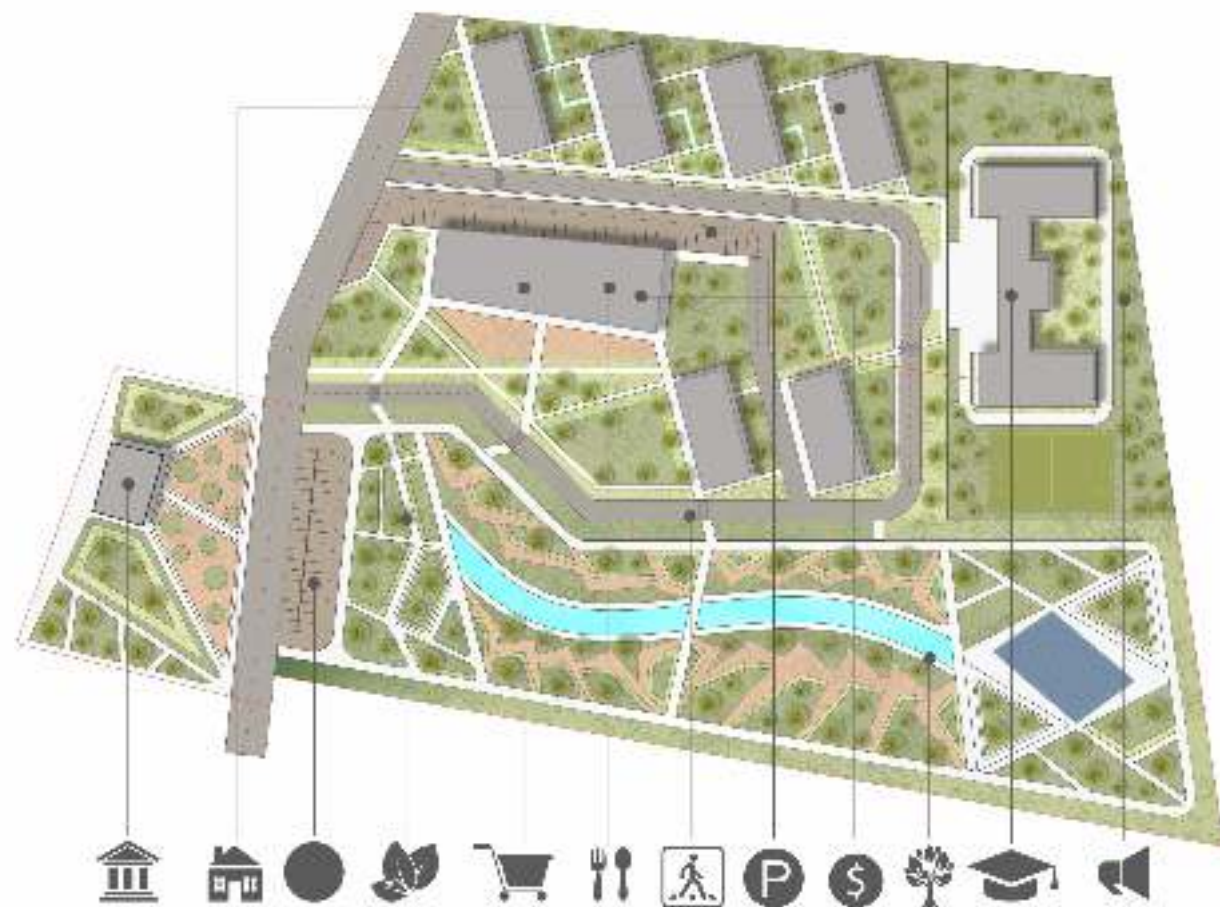



Fire safety





location



location



Parking



Insulation

ANR-04

Solid Components

Roof/Floor

1	100 mm
2	200 mm
3	100 mm
4	200 mm
5	100 mm
6	200 mm



Cell 2 info

- 1. 100 mm
- 2. 200 mm
- 3. 100 mm
- 4. 200 mm
- 5. 100 mm
- 6. 200 mm
- 7. 100 mm
- 8. 200 mm
- 9. 100 mm
- 10. 200 mm
- 11. 100 mm
- 12. 200 mm
- 13. 100 mm
- 14. 200 mm
- 15. 100 mm
- 16. 200 mm
- 17. 100 mm
- 18. 200 mm
- 19. 100 mm
- 20. 200 mm

ANR-04

Solid Components

Roof/Floor

1	100 mm
2	200 mm
3	100 mm
4	200 mm
5	100 mm
6	200 mm



Cell 4 info

- 1. 100 mm
- 2. 200 mm
- 3. 100 mm
- 4. 200 mm
- 5. 100 mm
- 6. 200 mm
- 7. 100 mm
- 8. 200 mm
- 9. 100 mm
- 10. 200 mm
- 11. 100 mm
- 12. 200 mm
- 13. 100 mm
- 14. 200 mm
- 15. 100 mm
- 16. 200 mm
- 17. 100 mm
- 18. 200 mm
- 19. 100 mm
- 20. 200 mm



100 mm	100
--------	-----

QUALITY



100 mm	100
--------	-----

QUALITY



100 mm	100
--------	-----

Insulation

INPUT DATA

Geometry

Perimeter (m)	10.00
Surface (m ²)	10.00
Volume (m ³)	1.00
Height (m)	1.00
Radius (m)	0.50
Thickness (m)	0.10

RESULTS

System Performance


U-value (W/m ² K)	0.10
Q-value (W/m ²)	0.10

Energy System



Additional Data


U-value (W/m ² K)	0.10
Q-value (W/m ²)	0.10

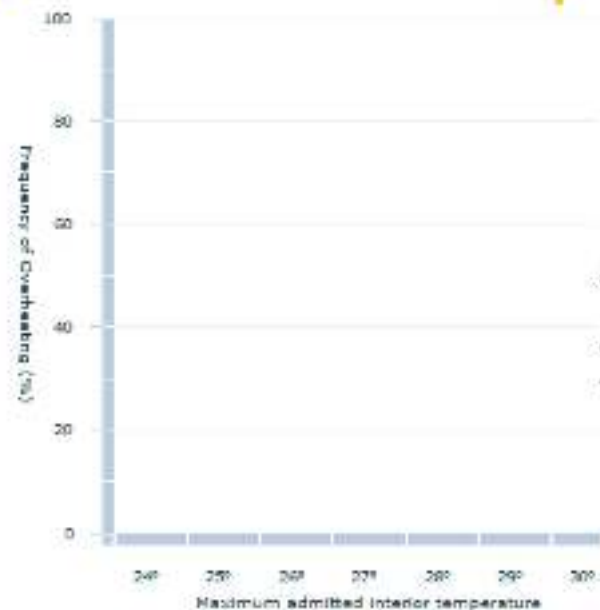



CALCULATIONS

System Performance

U-value (W/m ² K)	0.10
Q-value (W/m ²)	0.10
U-value (W/m ² K)	0.10
Q-value (W/m ²)	0.10
U-value (W/m ² K)	0.10
Q-value (W/m ²)	0.10
U-value (W/m ² K)	0.10
Q-value (W/m ²)	0.10

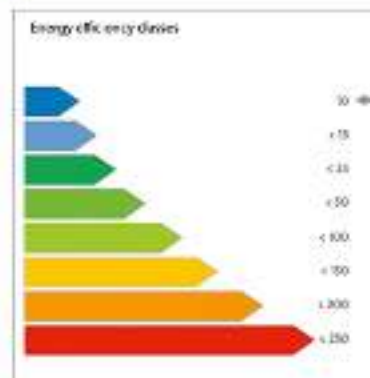



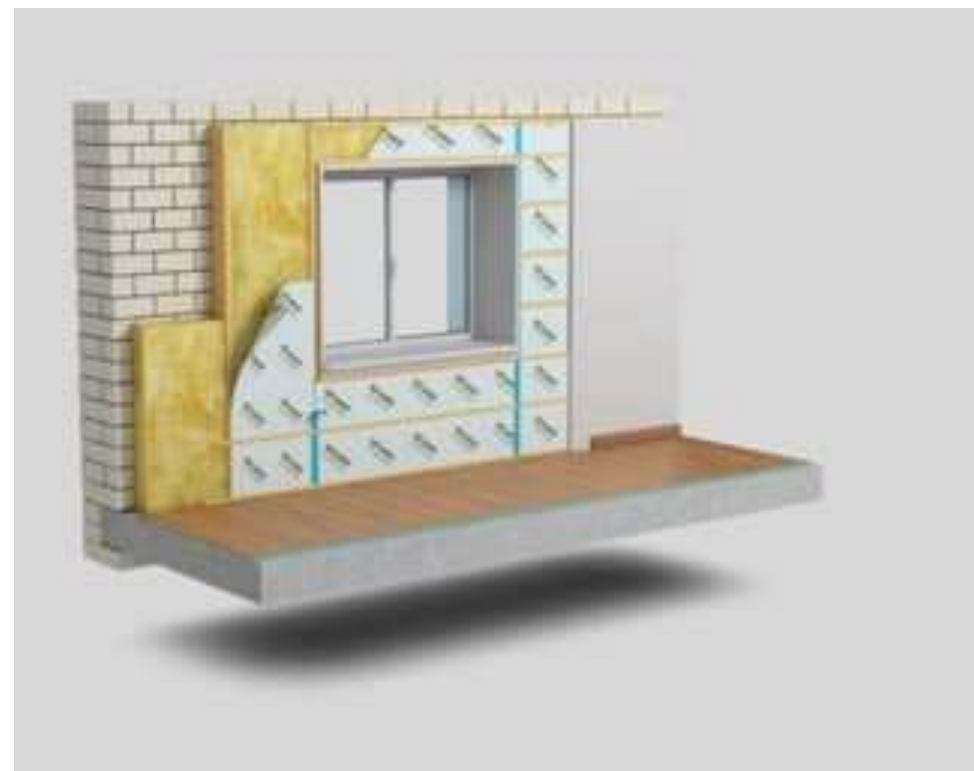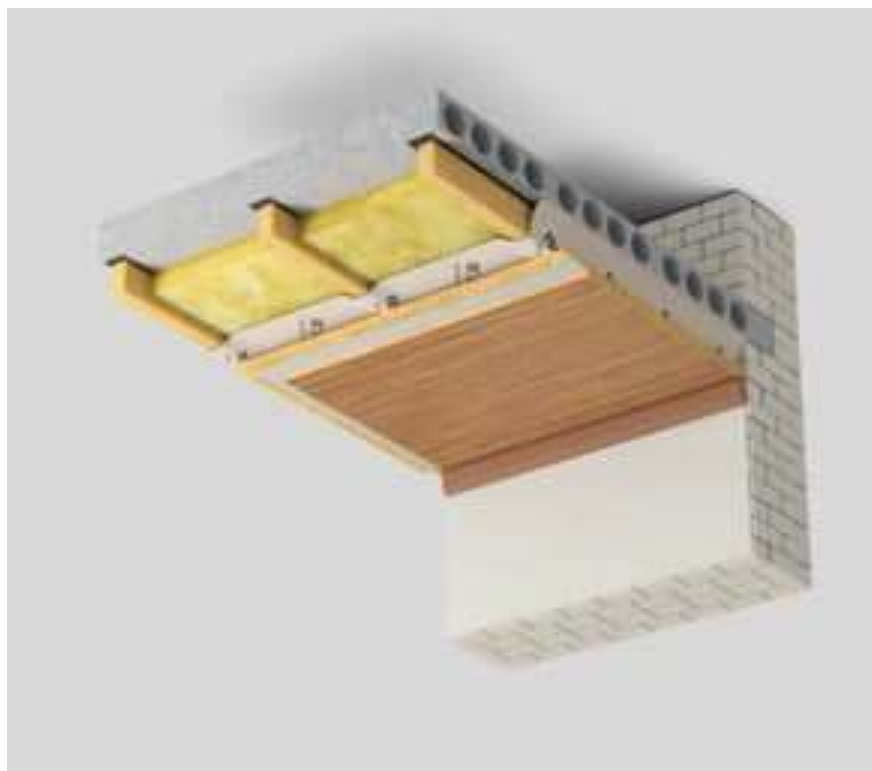

ISOVER Фасад-Оптима



ISOVER Фасад-Оптима - специальный продукт для систем утепления фасадов с тонким штукатурным слоем.

Параметры материала

Толщина, мм	150	100
Ширина, мм	600	
Длина, мм	1000	
Количество в упаковке, м2	1,2	1,8
..	0,10	0,10

≈ [Показать все характеристики](#)



